


GLADIADOR

LA MARCA DEL INSTALADOR

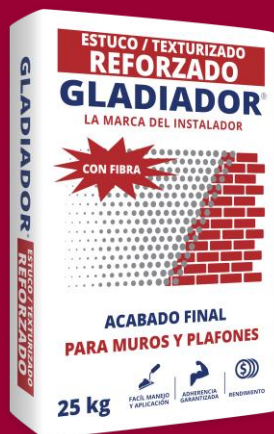

DESCRIPCIÓN

EL ESTUCO/TEXTURIZADO REFORZADO GLADIADOR es un texturizado en polvo, elaborado a base de cemento, fibra de Polipropileno, aditivos químicos y agregados minerales, con granulometría controlada, que al mezclarse con agua se forma una pasta fácil de aplicar, con la cual se puede repellar muros y plafones, así como dar acabado final, tanto en interiores como en exteriores.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fácil manejo y aplicación para dar un acabado final en muros y plafones.
- Excelente adherencia al sustrato sin necesidad de agregar ningún sellador o agregado.
- Resistente al clima ya que puede aplicarse en interiores y exteriores.
- No se agrieta, por lo que no requiere de curarse.
- Evita filtraciones en muros exteriores por lluvia.
- Grano medio con fibra, ofreciendo una mayor resistencia.
- Se recomienda aplicarse en espesor desde 3 mm hasta 20 mm. Para mayores espesores, aplicar una segunda mano 2 hrs posteriores de haberse

aplicado la primera mano, debiendo humedecer la superficie antes de aplicar el producto.

- Al ser Estuco y Texturizado (producto 2 en 1), es muy versátil y ayuda a eliminar materiales a granel.

DÓNDE USARLO

- En interiores y exteriores.
- Para repellar muros de ladrillo, tabique, tabicón, concreto, morteros.
- Para dar acabado final sobre panel de yeso, panel de fibrocemento, fondeos base cemento, y elementos de Poliestireno.

LIMITACIONES

- Instale únicamente a temperaturas entre los 4°C y 35°C.
- No instale en sustratos inestables o que no permitan una adecuada adherencia.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- Todas las superficies deben encontrarse firmes, estables, secas, limpias y libres de cualquier sustancia o condición que pueda evitar o reducir la adherencia adecuada, tales como polvo, grasa, aplanados y/o pinturas que se puedan desprender.
- Retirar de la superficie cualquier exceso de cemento o morteros, clavos, alambres, varillas, etc.

ESTUCO / TEXTURIZADO REFORZADO

GLADIADOR

PREPARACIÓN DE MEZCLA

- En un recipiente con 3 litros de agua, adicione lentamente el producto y vaya mezclando con un mezclador eléctrico a baja velocidad o manualmente de forma vigorosa.
- Batir hasta lograr una pasta homogénea, con una consistencia pastosa que permita que la mezcla pueda sostenerse al sustrato.
- Para un mejor desempeño del producto, se recomienda dejar en reposo la mezcla por 10 minutos, y volver a mezclar sin agregar agua por 2 minutos más.
- Se recomienda batir cada 20 minutos sin agregar más agua.
- El ESTUCO/TEXTURIZADO REFORZADO GLADIADOR puede permanecer en la charola de preparación por un lapso de 90 minutos sin perder ninguna de sus propiedades (25°C y 60% de humedad relativa).

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Previamente humedecida la superficie, con una llana lista, extienda el ESTUCO/TEXTURIZADO REFORZADO GLADIADOR, sobre la superficie a recubrir, imprimiendo suficiente presión al sustrato para asegurar su adherencia. Los paneles de yeso, fibrocemento y elementos de poliestireno de alta resistencia, no deberán ser humedecidos y deberán limpiarse con un trapo limpio y seco para quitar el polvo de la superficie.
- Coloque una primera capa desde 3 mm hasta 20 mm, en una sola aplicación asegurándose de que las juntas y oquedades, se encuentren perfectamente cubiertas.
- Para el acabado final texturizado, se aplica una segunda mano de ESTUCO/TEXTURIZADO REFORZADO GLADIADOR cuando ha comenzado

a secar al tacto, o bien, ya que se encuentre totalmente seca, volviendo a humedecer el muro para posteriormente aplicar la textura deseada.

- El tipo de acabado se puede obtener mediante su imaginación, por ejemplo, esgrafiado, abanico, traslapado, floteado, o utilizando rodillos arquitectónicos para texturizados.

PROPIEDADES

Presentación	Sacos de 25 kg
Color	Blanco
Tipo de Grano	Medio con fibra
*Rendimiento	de 2 a 5 m ²
Tiempo abierto (min.)	mayor a 20
Fraguado Inicial	210 min
Fraguado Final	390 min
Tiempo de vida charola (min.)	> a 90
*Resistencia a la compresión	96 Kg/cm ²
Ph	Menor a 8.5
Almacenamiento máximo	De 12 meses

* El rendimiento dependerá de las condiciones del sustrato.

* La resistencia obtenida es a los 28 días de fraguado.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Antes de utilizar el producto, el usuario deberá verificar que producto es el adecuado para el uso deseado y éste asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dichos usos. CUALQUIER RECLAMO DEBERÁ SER ENVIADO POR ESCRITO EN UN PLAZO DE CUATRO (4) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ EL PROBLEMA.

ESTUCO / TEXTURIZADO REFORZADO

GLADIADOR

ESTUCO / TEXTURIZADO REFORZADO

GLADIADOR