


GLADIADOR

LA MARCA DEL INSTALADOR

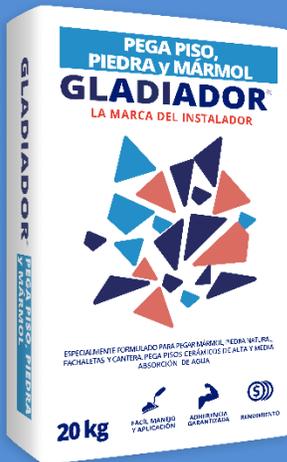

DESCRIPCIÓN

El adhesivo *PEGA PISO, PIEDRA Y MÁRMOL GLADIADOR* es un mortero de alta calidad diseñado y formulado para adherir pisos cerámicos y losetas de alta y media absorción de agua, así como también todo tipo de Piedra, Fachaletas, Cantera y Mármol, para interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fácil manejo y aplicación, facilitando la colocación.
- Permite tener un ajuste a las piezas, gracias al tiempo abierto que tiene.
- Adherencia garantizada en superficies de alta y media absorción de agua.
- Resistente a la humedad, una vez que haya secado.
- Económico, sin descuidar su calidad.
- No necesita la adición de ningún otro material.

DÓNDE USARLO

- Para adherir pisos cerámicos y losetas de alta y media absorción de agua, Piedra, Fachaletas, Cantera y Mármol, en interiores y/o exteriores.

LIMITACIONES

- Instale únicamente a temperaturas entre los 4°C y 35 °C.
- No instale en sustratos inestables o que no permitan una adecuada adherencia.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Todas las superficies deben encontrarse firmes, estables, secos, limpios y libres de cualquier sustancia o condición que pueda evitar o reducir la adherencia adecuada.

PREPARACIÓN DE MEZCLA

- Vierta de 3 a 4 litros de agua limpia por cada bulto de 20 Kg de adhesivo, en un recipiente limpio para la mezcla
- Batir hasta lograr una homogenización del adhesivo, dejando la mezcla libre de grumos o aglomerados, hasta lograr una consistencia pastosa que nos permita sostener el recubrimiento en muro y plafón.
- Dejar en reposo la mezcla preparada entre 10 y 15 minutos, con la finalidad de que el adhesivo desarrolle todas sus propiedades, una vez transcurrido dicho tiempo, volver a batir el adhesivo sin añadir más agua.
- Se recomienda batir cada 20 minutos sin agregar más agua.

PEGA PISO, PIEDRA Y MÁRMOL

GLADIADOR

- El adhesivo *PEGA PISO, PIEDRA Y MÁRMOL GLADIADOR* puede permanecer en la charola de preparación por un lapso de 2 horas sin perder ninguna de sus propiedades (25°C y 60% de humedad relativa).

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Extender el adhesivo con una llana lisa en un área correspondiente de 2 a 3 m².
- Con la parte dentada rasar el adhesivo de manera horizontal con respecto al muro, piso o plafón, retirando el exceso de este, dejando surcos bien definidos.
- Coloque la pieza de recubrimiento a pegar asegurándose que no tenga polvo u otros materiales que impidan la adherencia.
- Presione y realice un movimiento hacia arriba, hacia abajo, a la derecha y a la izquierda con el fin de sacar el aire encapsulado entre la cerámica y el adhesivo.
- Asiente con un mazo de goma del centro a las esquinas.
- Retire el exceso de adhesivo para posteriormente emboquillar de manera correcta.

JUNTA DE CONTROL

Se sugiere el uso de separadores para tener una correcta alineación y separación entre piezas, para una correcta instalación de la junta.

PROPIEDADES

Presentación	Sacos de 20kg
Color	Blanco
Rendimiento	de 3 a 4 m ²
Tiempo abierto	Mayor a 35 min
Tiempo de ajuste	Mayor a 25 min
Deslizamiento	Menor a 3.0 mm
Tiempo de vida charola	120 min
Fraguado inicial aprox.	8 hr (25 C y 60% Humedad)
Fraguado final aprox.	24hr (25 C y 60% humedad)
Resistencia a compresión (24 hrs)	35 Kg / cm ²
Almacenamiento máximo	6 meses

Cumple con la norma NMX-C-420-ONNCCE-2017, clasificado como un adhesivo tipo "C".

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Antes de utilizar el producto, el usuario deberá verificar que producto es el adecuado para el uso deseado y éste asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dichos usos. CUALQUIER RECLAMO DEBERÁ SER ENVIADO POR ESCRITO EN UN PLAZO DE CUATRO (4) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIO EL PROBLEMA.

PEGA PISO, PIEDRA Y MÁRMOL

GLADIADOR